



# TECNICS TY13

Спецификация дизельной электрогенераторной установки  
Tecnic TY13 | двигатель Yanmar

380/230 Вольт | 50 Гц | 3 фаза | 3 000 об/минуту |  $\cos \Phi=0,8$

ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ		РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ		ТОК
кВА	кВт	кВА	кВт	А
12	<b>9.7</b>	13.3	10.6	19.2

Резервная мощность: в резервном режиме (ESP) работы в соответствии ISO8528 перегрузка недопустима;  
Основная мощность: мощность в основном режиме (ERP) - работа в длительном режиме при переменной нагрузке 24 часа в сутки в соответствии с ISO8528; допустима перегрузка до 10% в течение часа каждые 12 часов непрерывной работы в соответствии с ISO 3046.

## ДВИГАТЕЛЬ

бренд/модель	Япония	Yanmar 3TNV70
номинальная мощность	кВт/л.с.	13.3/21.5
расположение/число цилиндров/объем л	3 в линию	0,854
регулировка оборотов		механически

## РАСХОД ТОПЛИВА

% нагрузки	литров в час
100 %	4.4
75 %	3.2
50 %	2.2

## АЛЬТЕРНАТОР

MeccAlte (Италия)
синхронный

## КОНТРОЛЛЕР

DeepSea4510 (Великобритания)

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ВЕС

исполнение	вес, кг	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	объем топливного бака, л
кожух	400	1 500	760	1 130	50
открытое	250	1 150	600	950	39




[www.companytehnika.ru](http://www.companytehnika.ru)



8 (800) 100 95 56




[info@companitehnika.ru](mailto:info@companitehnika.ru)



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- дизельный двигатель 3 000 об/мин повышенной нагрузочной способности с насосом высокого давления жидкостного охлаждения;
- промышленный альтернатор;
- усиленная сварная рама с виброопорами и встроенным в основание топливным баком с датчиком уровня;
- защитный автомат СВ63А;
- интеллектуальный цифровой контроллер;
- промышленный глушитель с сильфоном-компенсатором;
- радиатор охлаждения с широким диапазоном температур (до +40°C);
- электростартерная система 12В с аккумуляторными батареями (2x90 А\*ч) с выключателем;
- аварийные автоматы-выключатели;
- в кожухном исполнении - розетки для оперативного подключения нагрузки вынесены на корпус с внешней стороны;
- кнопка аварийного отключения на внешней стороне кожуха (для кожухного исполнения);

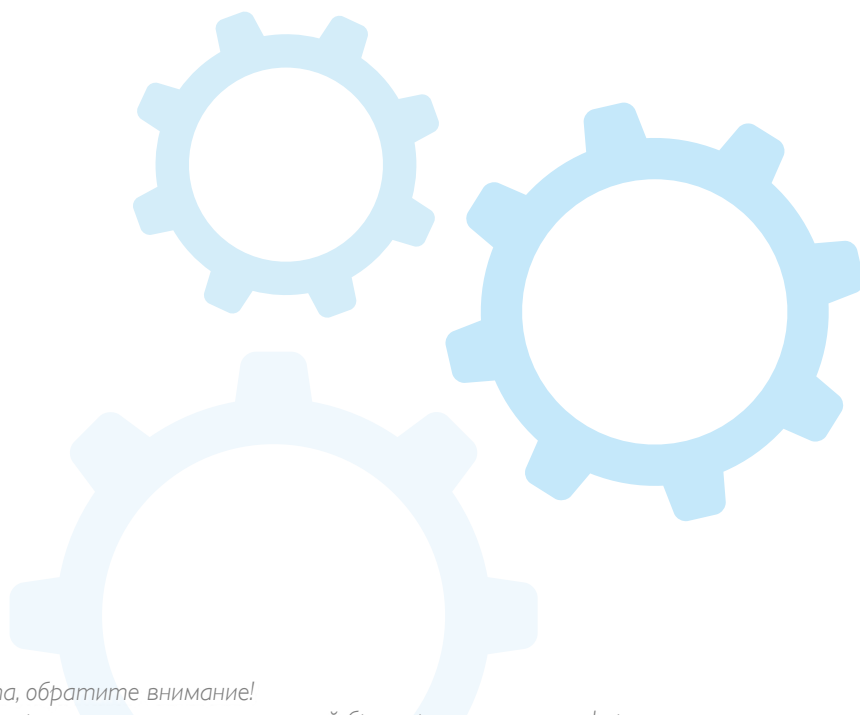

*Пожалуйста, обратите внимание!*

*Все данные, представленные в настоящей брошюре являются информационными.*

*В брошюре представлена расширенная комплектация оборудования, а также взаимоисключающие варианты поставки - открытое исполнение на раме; всепогодный шумозащитный кожух; блок-контейнер; приведены опции, не являющиеся стандартной комплектацией.*

*Производитель оставляет за собой право внесения изменений в комплектацию, а также в технические характеристики оборудования и его комплектующих без предварительного уведомления.*

*Имеющиеся в наличии модели могут отличаться по комплектации, техническим характеристикам и параметрам от данных, указанных в настоящей брошюре. Пожалуйста, уточните характеристики приобретаемого оборудования у менеджеров компании при запросе коммерческого предложения/договора или во время консультации.*

